




**Изолятор керамический опорный армированный.
Ізолятор керамічний опорний армований.**

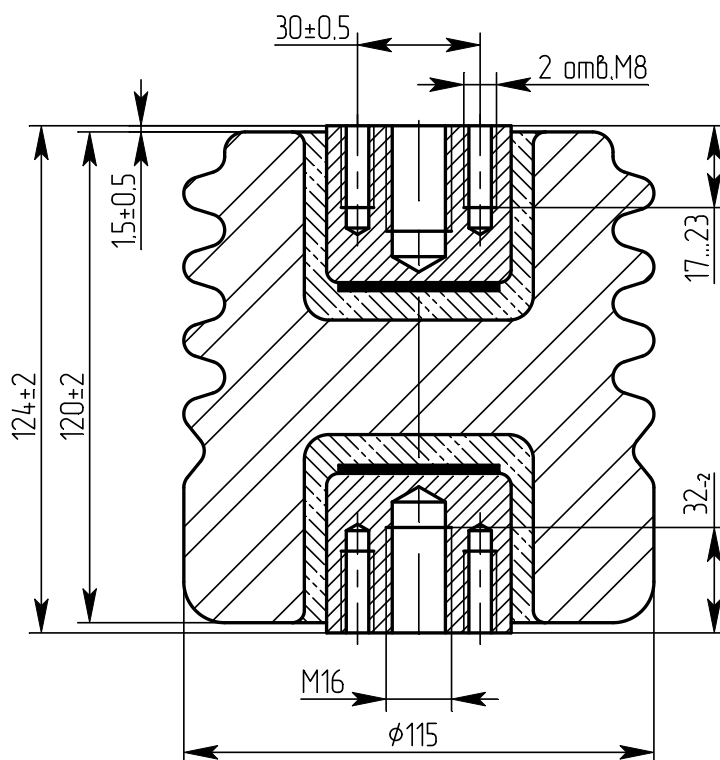

ИОР-10-7,50 III-1 УХЛ2

чертёж **НИЮД.686113.010 СБ**
креслення

Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ	10
Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН Мінімальна руйнівна сила при згині, кН	7,50
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ Випробувальна напруга грозового імпульсу, кВ	80
Масса, кг Маса, кг	2,88
Изолятор соответствует требованиям: Ізолятор відповідає вимогам: ГОСТ 9984-85	
Срок службы – не менее 30 лет Строк служби – не менше 30 років	