




**ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ
ОСК 10-35-500-3**

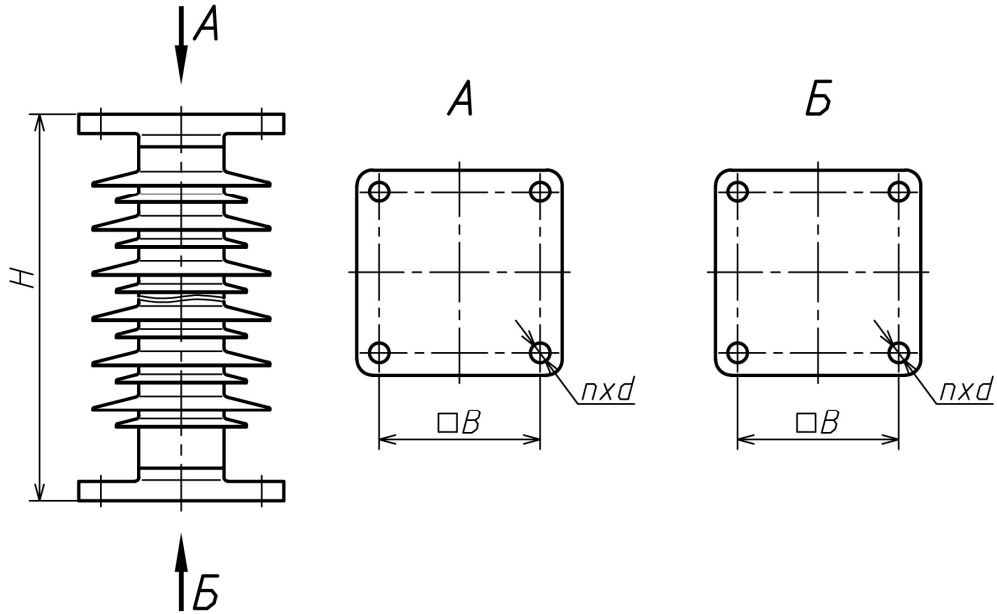

Присоединительные и габаритные размеры оконцевателей

Габаритная высота H , мм	Присоединительные размеры оконцевателей, мм	
	верхний оконцеватель $D (\square B), n \times d$	нижний оконцеватель $D (\square B), n \times d$
$500 \pm 2,0$	$\square 160, 4 \times 18$	$\square 160, 4 \times 18$

Изоляторы ОСК 10-35-500-3 соответствуют требованиям СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006.