




**ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ
ОСК 6-150-1500-3**

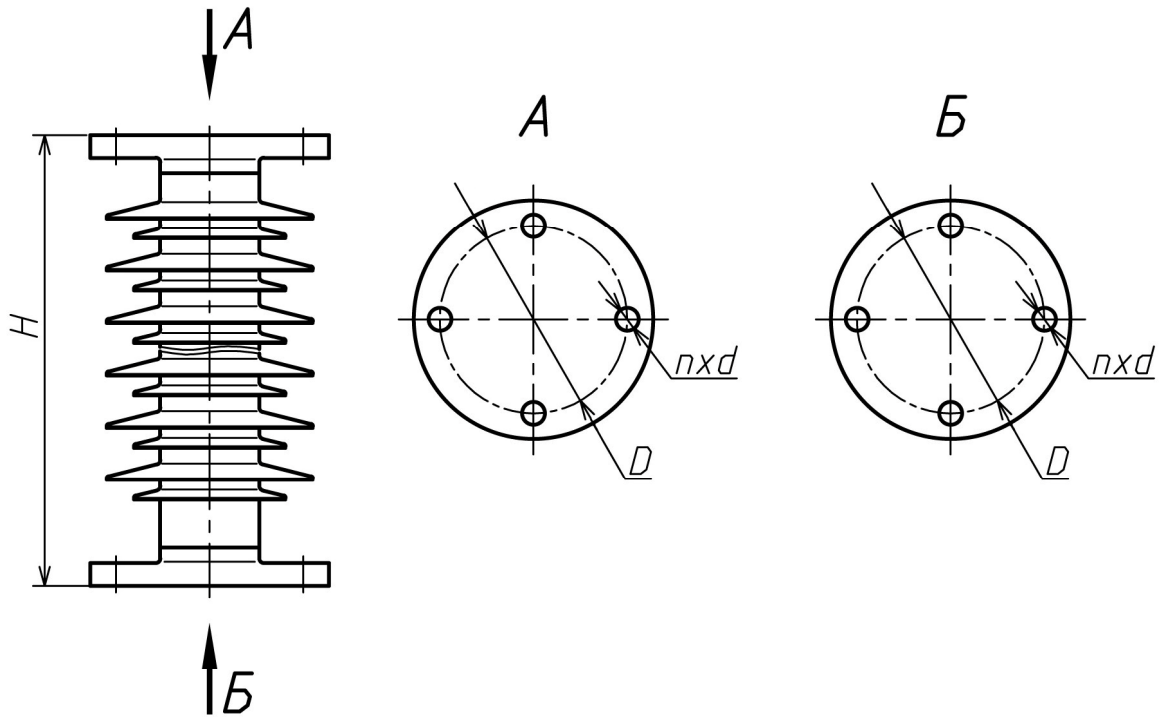

Присоединительные и габаритные размеры оконцевателей

Габаритная высота H , мм	Присоединительные размеры оконцевателей, мм	
	верхний оконцеватель $D, n \times d$	нижний оконцеватель $D, n \times d$
1500±2,5	Ø127, 4M16	Ø127, 4M16

Изоляторы ОСК 6-150-1500-3 соответствуют требованиям СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006.