




**ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ
ОСК 12,5-150-1700-3**

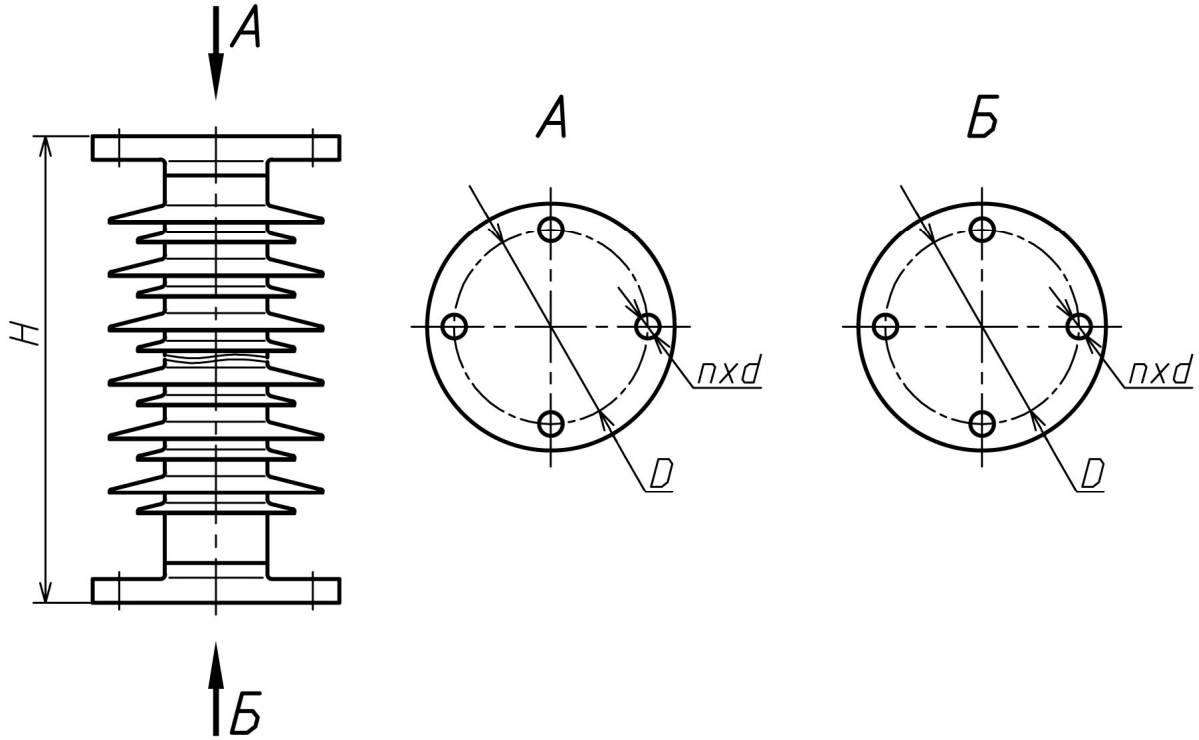

Присоединительные и габаритные размеры оконцевателей

Исполнение	Габаритная высота H , мм	Присоединительные размеры оконцевателей, мм	
		верхний оконцеватель $D, n \times d$	нижний оконцеватель $D, n \times d$
исполнение основное	1700±2,5	Ø127, 4M16	Ø254, 8×18
исполнение 01		Ø225, 4×18	Ø254, 8×18
исполнение 02		Ø225, 4×18	(Ø275, 8×18)

Изоляторы ОСК 12,5-150-1700-3 соответствуют требованиям СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006.