



Покришка для високовольних вводов
 Покришка для високовольних вводів

П 5525/420-2 О

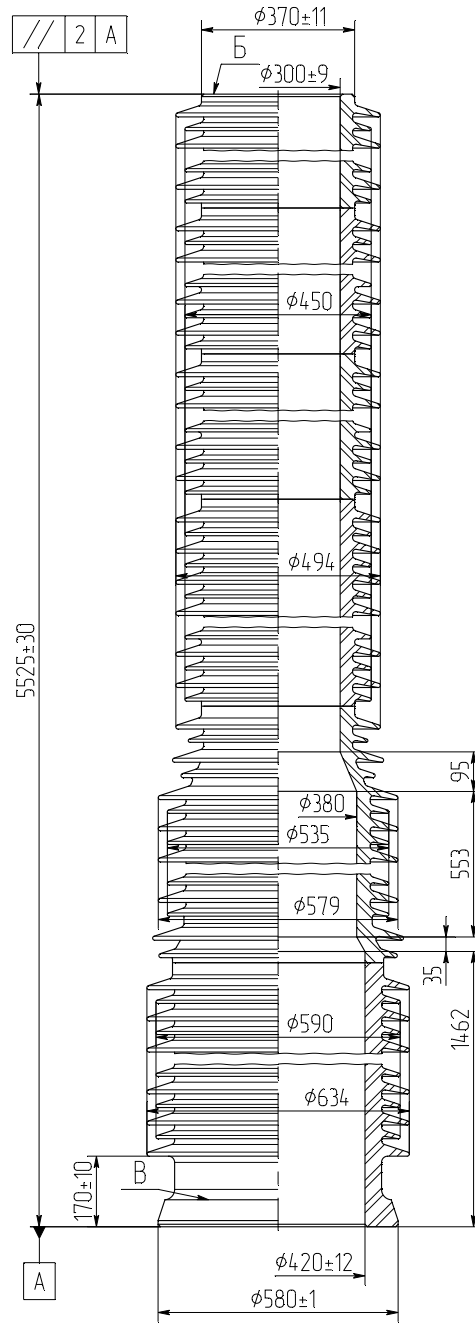


чертёж
 креслення

НИЮД. 686174.012-01 СБ

Номинальное напряжение, кВ Номінальна напруга, кВ	750
Длина пути утечки не менее, см Довжина шляху витoku не менше, см	1770
Масса, кг Маса, кг	946,5
Покришка відповідає вимогам Покришка соответствует требованиям	ГОСТ 5862-79
Срок службы - не менее Строк служби - не менше	25 лет років