Изолятор керамический опорный армированный.
Ізолятор керамічний опорний армований.

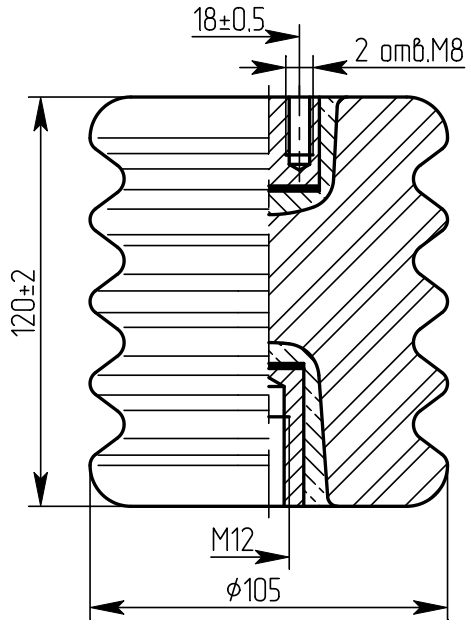

И4-80 I УХЛ2

чертёж ***ИМЖК.686113.018 СБ***
креслення

Номинальное напряжение, кВ ***Номінальна напруга, кВ***	***10***
Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН ***Мінімальна руйнівна сила при згині, кН***	***4***
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ ***Випробувальна напруга грозового імпульсу, кВ***	***80***
Масса, кг ***Маса, кг***	***2,10***
Изолятор соответствует требованиям: ***Ізолятор відповідає вимогам:*** ***ГОСТ 9984-85***	
Срок службы – не менее 30 лет ***Строк служби – не менше 30 років***	