




**ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ  
ОСК 10-35-475-3**

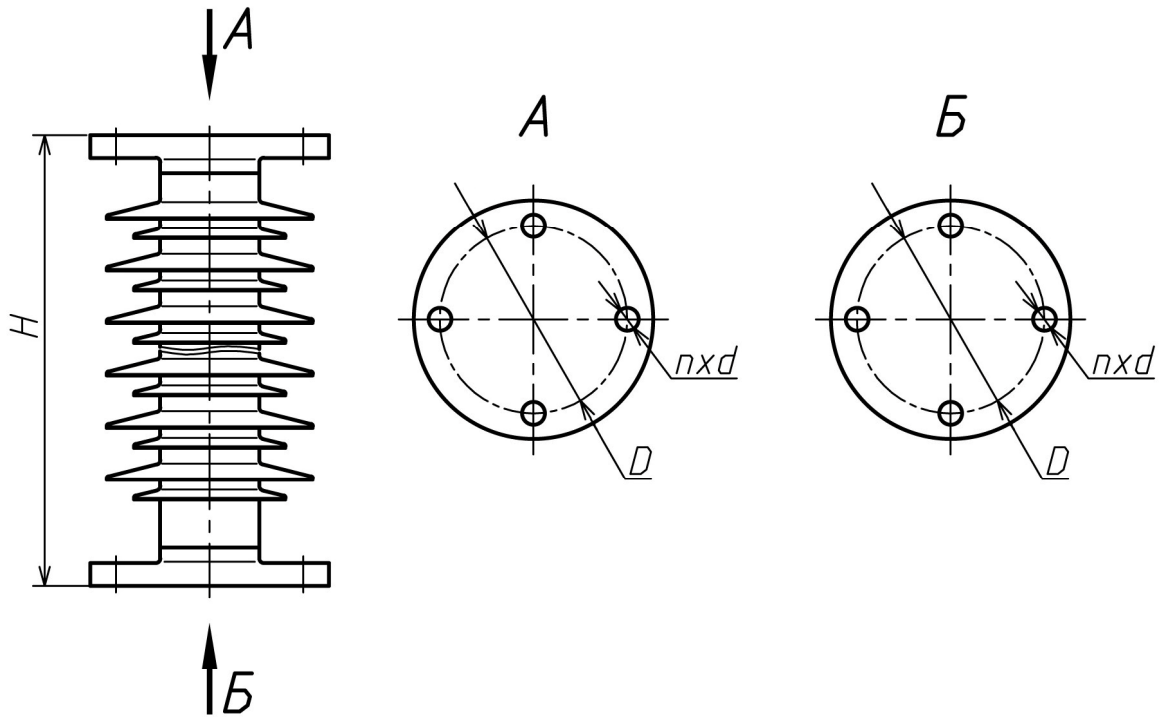

Присоединительные и габаритные размеры оконцевателей

Габаритная высота $H$ , мм	Присоединительные размеры оконцевателей, мм	
	верхний оконцеватель $D, n \times d$	нижний оконцеватель $D, n \times d$
475±1,0	Ø76, 4M12	Ø76, 4M12

Изоляторы ОСК 10-35-475-3 соответствуют требованиям СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006.