




**ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ
ОСК 6-110-1020-3**

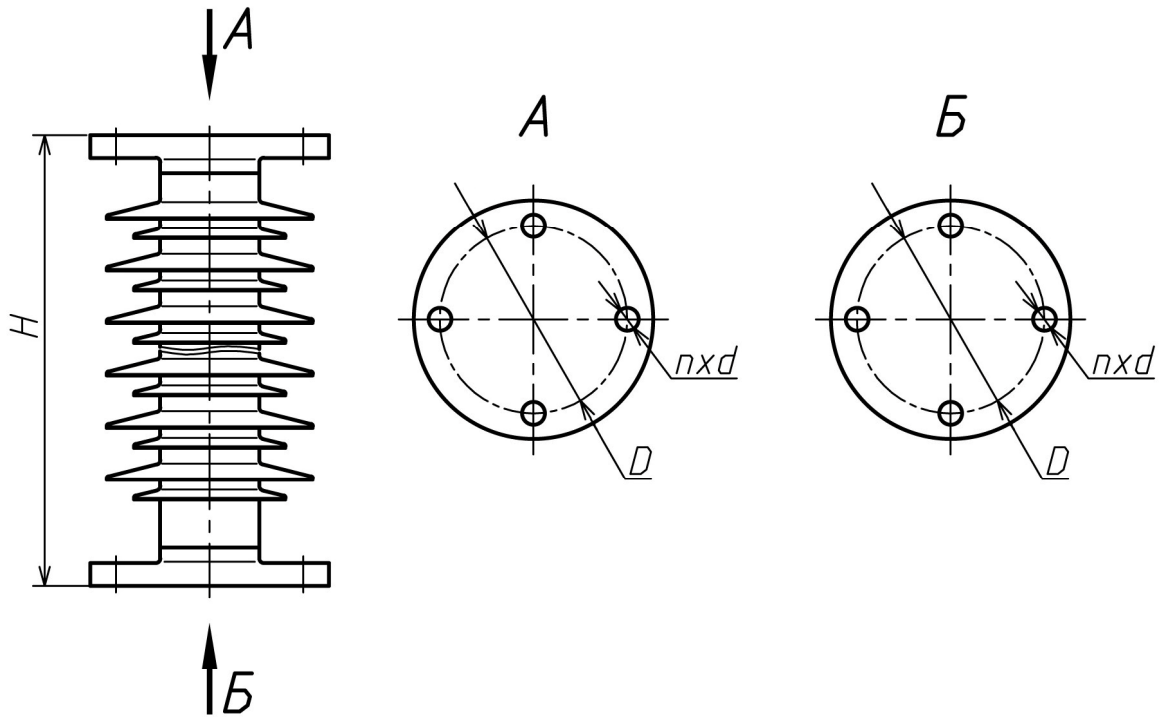

Присоединительные и габаритные размеры оконцевателей

Исполнение	Габаритная высота H , мм	Присоединительные размеры оконцевателей, мм	
		верхний оконцеватель $D, n \times d$	нижний оконцеватель $D, n \times d$
исполнение основное	1020±1,0	Ø127, 4M16	Ø127, 4M16
исполнение 01		Ø127, 4M16	Ø178, 4×18
исполнение 02		Ø127, 4M16	(Ø200, 4×18)

Изоляторы ОСК 6-110-1020-3 соответствуют требованиям СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006.