




**ИЗОЛЯТОР ОПОРНЫЙ СТЕРЖНЕВОЙ ПОЛИМЕРНЫЙ
ОСК 8-110-1220-3**

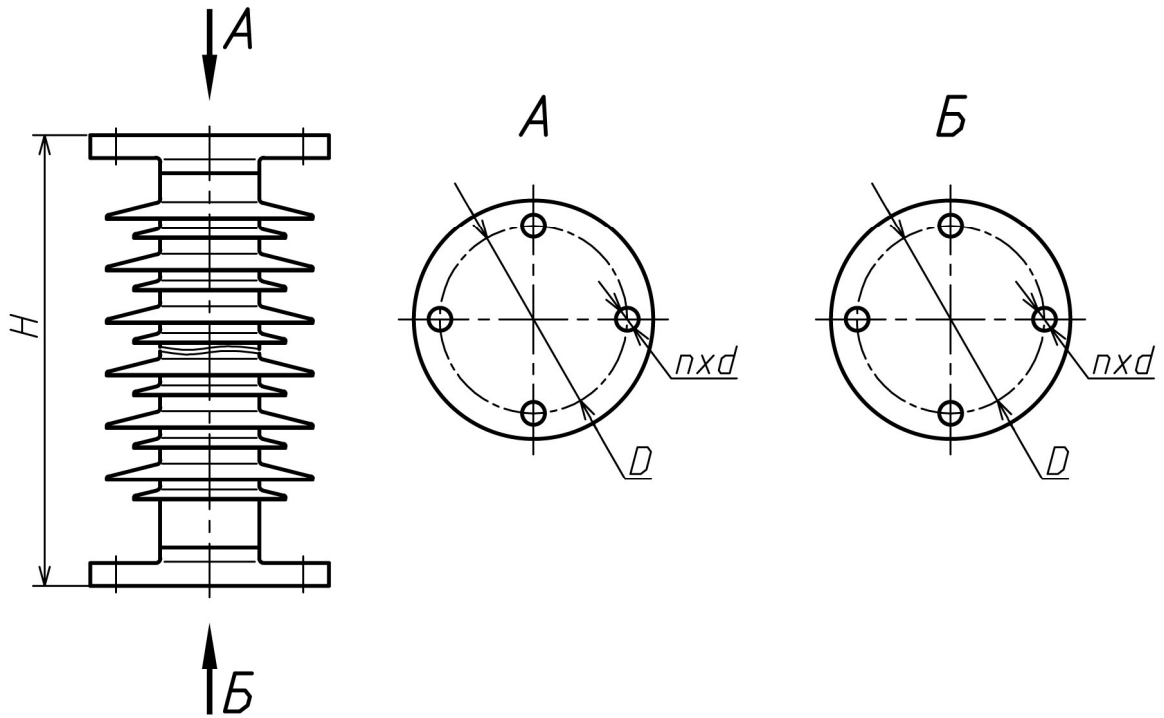

Присоединительные и габаритные размеры оконцевателей

Исполнение	Габаритная высота H , мм	Присоединительные размеры оконцевателей, мм	
		верхний оконцеватель $D, n \times d$	нижний оконцеватель $D, n \times d$
исполнение основное	1220±1,0	Ø127, 4M16	Ø127, 4M16
исполнение 01		Ø225, 4×18	Ø200, 4×18
исполнение 02		(Ø254, 8×18)	(Ø225, 4×18)
исполнение 03		(Ø275, 8×18)	(Ø225, 4×18)

Изоляторы ОСК 8-110-1220-3 соответствуют требованиям СОУ МПЕ 40.1.51.302:2006.